




Anclaje de expansión por par controlado, para uso en hormigón no fisurado

MTH-A4

Homologado ETA Opción 7. Eje inoxidable A4. Clip inoxidable A4.

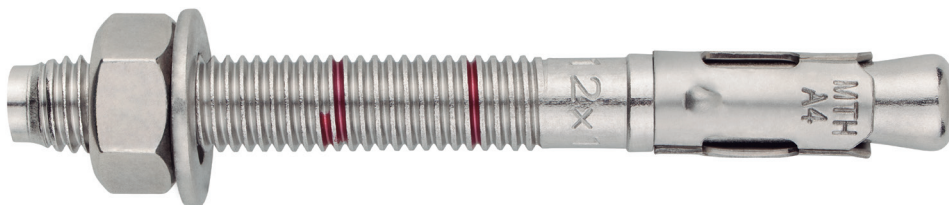

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Anclaje metálico, con rosca macho, de expansión por par controlado.

DOCUMENTACION OFICIAL

- AVCP-1219-CPR-0006.
- ETA 05/0242 opción 7.
- Declaración prestaciones DoP MTH-A4.
- Evaluación de resistencia al fuego MFPA.

MEDIDAS

M6x45 a M20x220.

RANGO DE CARGAS DE CÁLCULO

Desde 6,0 a 27,8 kN [profundidad standar].
Desde 5,0 a 8,9 kN [profundidad reducida].



MATERIAL BASE

Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado.



Piedra



Hormigón



Hormigón armado

HOMOLOGACIONES

- Opción 7 [hormigón no fisurado].



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil instalación.
- Uso en hormigón no fisurado.
- Empleo para cargas medias-altas.
- Instalación previa, o bien a través del propio taladro del espesor a fijar.
- Variedad de longitudes y diámetro: flexibilidad en el montaje.
- Para cargas estáticas o cuasi-estáticas.
- Dos profundidades de instalaciones en M8, M10 y M12, facilitando el uso en placas de anclajes gruesas o en materiales base de bajo espesor.
- Version en acero inoxidable A4 [AISI 316].
- Disponible en INDEXcal.



MATERIALES

Eje: Acero Inoxidable grado A4.

Arandela: Acero Inoxidable grado A4.

Tuerca: Acero Inoxidable grado A4.

Clip: Acero Inoxidable grado A4.



APLICACIONES

- Zonas Costeras.
- Zonas industriales.
- Industrias alimentarias.
- Muros cortina.
- Fijación en túneles.
- Soportes de tuberías.
- Rehabilitación de fachadas.
- Para uso exterior en general.

